

SCHEDA TECNICA SOLLEVATORE

LIFT TECHNICAL DATA SHEET

SCI

SOLLEVATORE INFRAPIANALE
CONCEALED LIFT



QUALITY MADE IN ITALY




SCI | SOLLEVATORE INFRAPIANALE

Il sollevatore a cassetto modello SCI 1280 è l'unico che prevede l'installazione sottopianale all'interno dell'abitacolo del veicolo. Esso viene installato in corrispondenza del portellone posteriore permettendo così di sfruttare tutto lo spazio interno dell'abitacolo. Può esser da 600 o da 800 mm e si caratterizza per una capacità di carico pari a 300 kg.

SCI | CONCEALED LIFT

The SCI 1280 cassette lift is the only model designed for in-floor installation inside the vehicle passenger compartment. Installed at the rear tailgate, it allows the entire interior space of the vehicle to remain available. It is available with platform widths of 600 mm or 800 mm and features a maximum lifting capacity of 300 kg.

DIMENSIONI E VARIANTI SCI DIMENSIONS AND VARIANTS

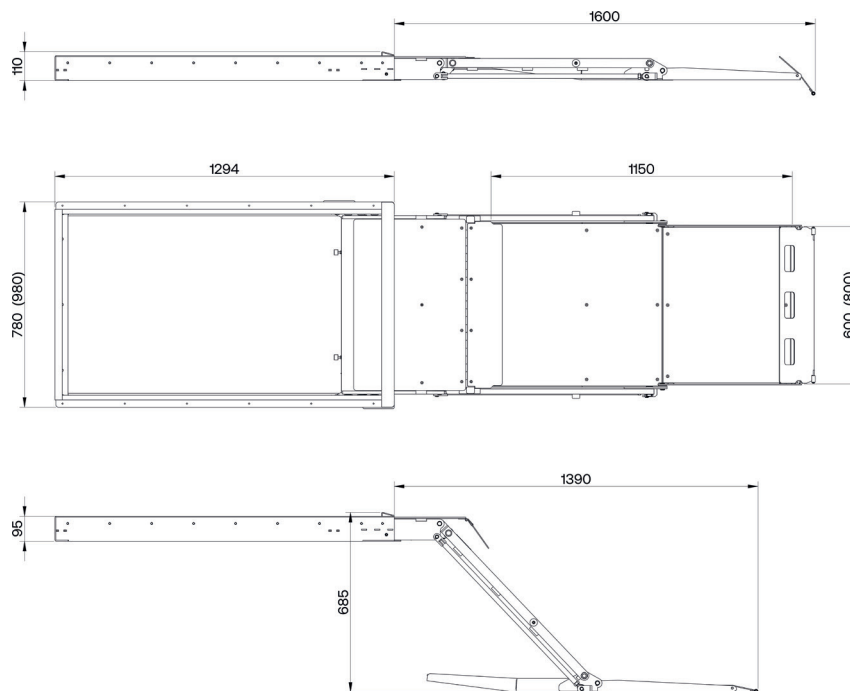

MOD. SCI CARATTERISTICHE SCI FEATURES

MODELLI MODELS	PORT. MAX SWL	PESO WEIGHT	ALIMENTAZIONE POWER	PIATTAFORMA PLATFORM	ALT. ELEVABILE MAX. LIFTING HEIGHT
SCI 1280-600	300 kg	85 kg	12-24 V	1150x600 mm	685 mm
SCI 1280-800	300 kg	100 kg	12-24 V	1150x800 mm	685 mm

Cassetto in acciaio inox.

Stainless steel cassette housing.

Estrazione manuale della piattaforma con bloccaggi di sicurezza.

Manual platform extraction with safety locking system.

Piattaforma antiscivolo in alluminio con apertura manuale.

Non-slip aluminium platform with manual opening.

Ribaltina di sicurezza anteriore per raccordo terra completamente automatica.

Fully automatic front safety bridge plate for ground access.

Centralina idraulica silenziosa con pompa d'emergenza ad azionamento manuale.

Low-noise hydraulic power unit with manual emergency pump.

Pulsantiera di comando con cavo spiralato.

Hand-held control pendant with coiled cable.

